


MFLT-2 SERIES Linear Flexible Light

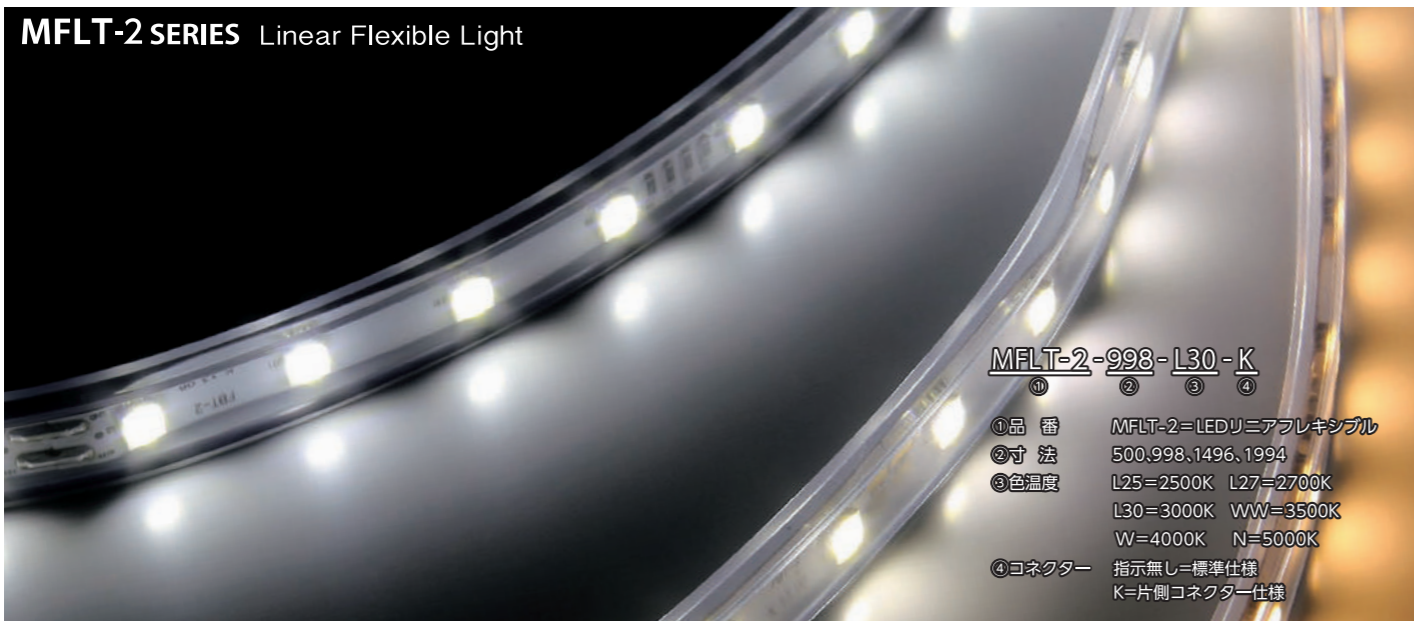

MFLT-2-998-L30-K

- ①品番 MFLT-2=LEDリニアフレキシブル
- ②寸法 500,998,1496,1994
- ③色温度 L25=2500K L27=2700K
L30=3000K WW=3500K
W=4000K N=5000K
- ④コネクター 指示無し=標準仕様
K=片側コネクター仕様

MFLT-2-500-□□

- ¥4,950 (税別)
- 消費電力：LED 4.4W(DC)
- 器具光束(L30色)：436lm
- 寸法：500mm
- 重量：40g

MFLT-2-998-□□

- ¥9,900 (税別)
- 消費電力：LED 8.9W(DC)
- 器具光束(L30色)：872lm
- 寸法：998mm
- 重量：70g



MFLT-2-1496-□□


- ¥14,850 (税別)
- 消費電力：LED 13.1W(DC)
- 器具光束(L30色)：1308lm
- 寸法：1496mm
- 重量：110g

MFLT-2-1994-□□


- ¥19,800 (税別)
- 消費電力：LED 17.3W(DC)
- 器具光束(L30色)：1698lm
- 寸法：1994mm
- 重量：140g



※LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。




配光特性：MFLT-2-998-N




- 屋内仕様
- 最大連結長さ：8M
- 接続：両側コネクター・片側コネクター
- PWM調光対応 (30~95%)
- 適合調光器：NQ21595U ¥35,000 (税別)
- 調光用ドライバー：FMD-24S ¥27,500 (税別)
- 電源ユニット：VS50E-24/PSE、VS75E-24/PSE、VS150E-24/PSE 価格：オープン

- 【オプション】
- MFLK-CR 取付クリップ (テープライト直付用 5個入) ¥450 (税別)
 - MFLK-RL-500 取付レール470mm ¥1,500 (税別)
 - MFLK-RL-1000 取付レール970mm ¥1,700 (税別)
 - MFLK-RL-1500 取付レール1470mm ¥2,000 (税別)
 - MFLK-RL-2000 取付レール1970mm ¥2,500 (税別)
 - SMX-500 延長コード500mm ¥600 (税別)
 - SMX-1000 延長コード1000mm ¥600 (税別)
 - SMX-2000 延長コード2000mm ¥1,200 (税別)
 - SMX-3000 延長コード3000mm ¥1,800 (税別)
 - DGN-2500：電源コード (PVFFプラグ付コード2500mm) ¥1,350 (税別)
 - DGC-1 入力分岐コード (コネクター：出力側仕様) ¥700 (税別)
 - DGC-2 入力分岐コード (コネクター：出力側仕様) ¥900 (税別)
 - DGC-3 入力分岐コード (コネクター：出力側仕様) ¥1,100 (税別)

●MFLT-2シリーズ 結線図



●MFLT-2シリーズ PWM調光結線図

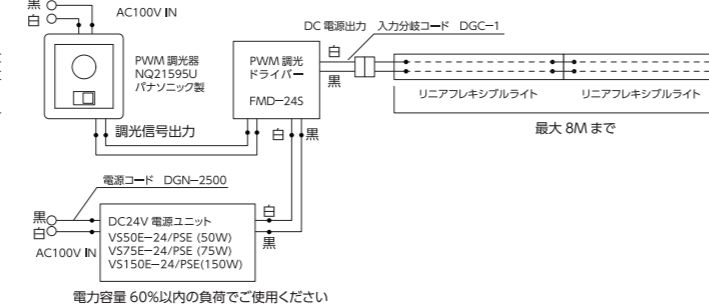

2018年1月現在


株式会社 森川製作所

URL : <http://www.morikawa-tl.co.jp>

本社 / 〒537-0023 大阪市東成区玉津1丁目4番12号 Tel.06-6972-0505 Fax.06-6972-7667
東京支店 / 〒105-0013 東京都港区浜松町2丁目10番4号理研機器浜松町ビル 4階 Tel.03-6435-7539 Fax.03-6435-7549

Linear Lighting
MORIKAWA CO.,LTD.

MFSW-2 SERIES Linear Seamless Light

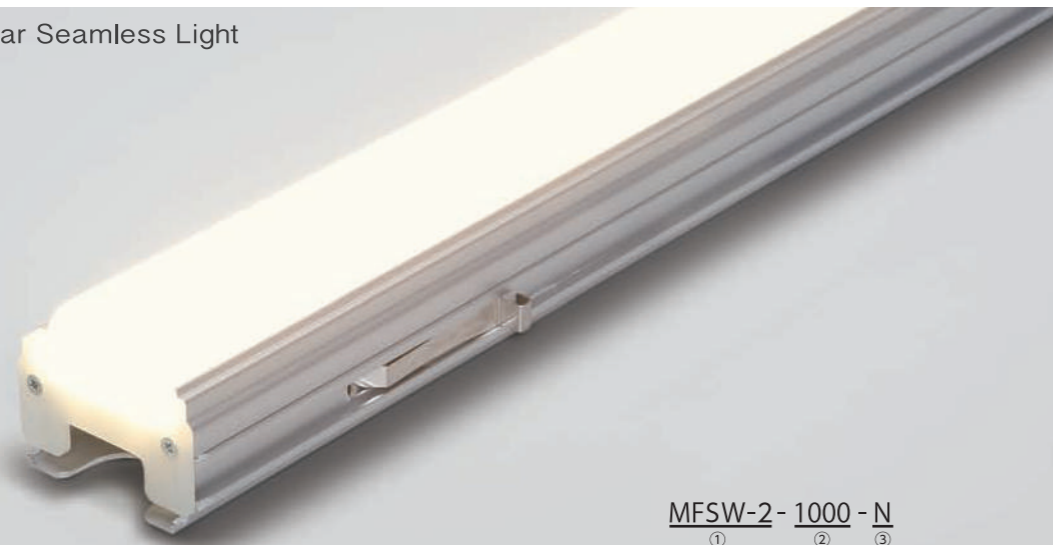

MFSW-2 - 1000 - N

①品番	MFSW-2=LEDリニアシームレス
②寸法	500, 850, 1000, 1250, 1500
③色温度	L27=2700K L30=3000K WW=3500K W=4000K N=5000K

MLSS-2 SERIES Linear Slim Seamless Light



MLSS-2 - 1000 - N

①品番	MLSS-2=LEDリニアスリムシームレス
②寸法	500, 850, 1000, 1250, 1500
③色温度	L27=2700K L30=3000K WW=3500K W=4000K N=5000K

『MFSW-2シリーズ』リニアシームレスライトは
高出力ワイド配光でベース照明として使用が可能です。
AC100VタイプでPWM調光に対応。

MFSW-2-500-□□

¥18,500 (税別)

- 消費電力: LED 17.2W
- 器具光束(L30色): 1883lm
- 寸法: 500mm
- ・重量: 500g
- ・最大連結数: 10台

MFSW-2-850-□□

¥23,500 (税別)

- 消費電力: LED 29.8W
- 器具光束(L30色): 3202lm
- 寸法: 850mm
- ・重量: 770g
- ・最大連結数: 6台



MFSW-2-1000-□□

¥25,700 (税別)

- 消費電力: LED 33.5W
- 器具光束(L30色): 3767lm
- 寸法: 1000mm
- ・重量: 870g
- ・最大連結数: 5台

MFSW-2-1250-□□

¥29,500 (税別)

- 消費電力: LED 43.4W
- 器具光束(L30色): 4709lm
- 寸法: 1250mm
- ・重量: 1.17kg
- ・最大連結数: 4台

MFSW-2-1500-□□

¥33,000 (税別)

- 消費電力: LED 47.7W
- 器具光束(L30色): 5650lm
- 寸法: 1500mm
- ・重量: 1.32kg
- ・最大連結数: 3台

- ・屋内仕様
- ・最大連結長さ: 5.1M
- ・PWM調光対応 (30~95%)
- ・適合調光器: NQ21595U ¥ 35,000 (税別)

※異なる長さの器具を直結で連結する場合、入力電流値が2A以内で連結してください。




L27=2700K L30=3000K WW=3500K




W=4000K N=5000K

※LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

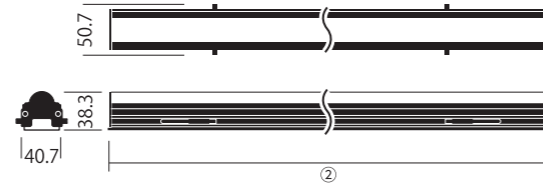

配光特性: MFSW-2-1000-N

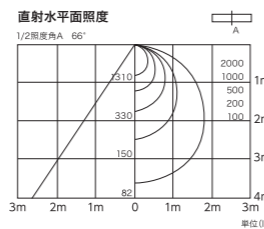

『MLSS-2シリーズ』リニアスリムシームレスライトは
29mm幅のスリムな灯体にドットレスな発光面のリニアライト。
AC100VタイプでPWM調光に対応。

MLSS-2-500-□□

¥16,000 (税別)

- 消費電力: LED 12.4W
- 器具光束(L30色): 1046lm
- 寸法: 500mm
- ・重量: 380g
- ・最大連結数: 12台

MLSS-2-850-□□

¥20,000 (税別)

- 消費電力: LED 21.7W
- 器具光束(L30色): 1781lm
- 寸法: 850mm
- ・重量: 610g
- ・最大連結数: 8台



MLSS-2-1000-□□

¥22,000 (税別)

- 消費電力: LED 25.6W
- 器具光束(L30色): 2093lm
- 寸法: 1000mm
- ・重量: 700g
- ・最大連結数: 6台

MLSS-2-1250-□□

¥24,500 (税別)

- 消費電力: LED 32.3W
- 器具光束(L30色): 2618lm
- 寸法: 1250mm
- ・重量: 900g
- ・最大連結数: 5台

MLSS-2-1500-□□

¥29,000 (税別)


- 消費電力: LED 37.6W
- 器具光束(L30色): 3143lm
- 寸法: 1500mm
- ・重量: 1.04kg
- ・最大連結数: 4台

- ・屋内仕様
- ・最大連結長さ: 6.8M
- ・PWM調光対応 (30~95%)
- ・適合調光器: NQ21595U ¥ 35,000 (税別)

※異なる長さの器具を直結で連結する場合、入力電流値が2A以内で連結してください。




L27=2700K L30=3000K WW=3500K




W=4000K N=5000K

※LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

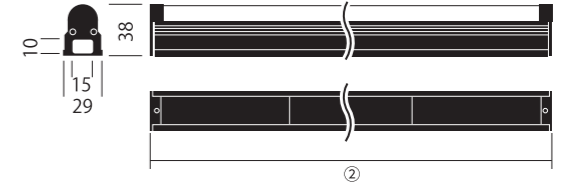


配光特性: MLSS-2-1000-N

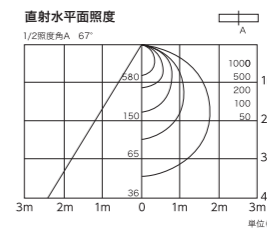


【オプション】
標準固定金具: MLSS-K 標準価格 ¥ 400 (税別)


●MFSW-2シリーズ結線図



●MFSW-2シリーズ PWM調光結線図

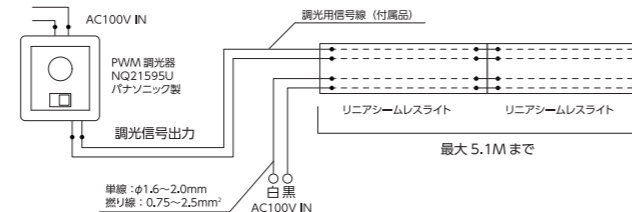

●MLSS-2シリーズ結線図



●MLSS-2シリーズ PWM調光結線図

