




# 取扱説明書

シリリングライト

CX-200C [保管用]


施工説明 | 器具の取付には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

## <各部の名称>

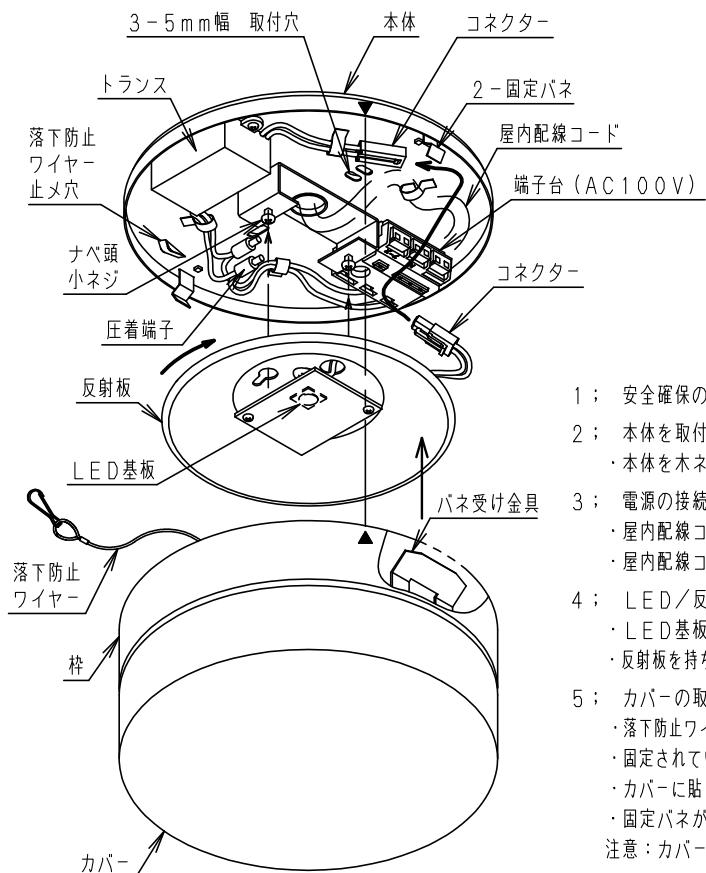

## <器具の取付方法>

### 取付シール

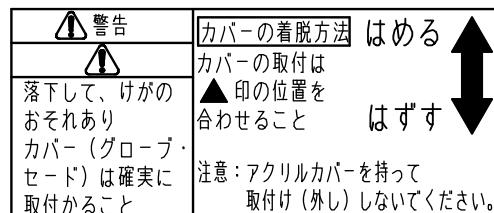

- 1 : 安全確保の為、電源ブレーカー及び電源スイッチを遮断する。
- 2 : 本体を取付ける。
  - ・本体を木ネジ2本で取付け面の補強材のある丈夫な位置に取付けてください。
- 3 : 電源の接続
  - ・屋内配線コードを端子台に正確に差し込んでください。
  - ・屋内配線コードは垂れ下がらないように線押さえで固定してください。
- 4 : LED/反射板の固定。
  - ・LED基板からのコネクターとトランジistor側のコネクターを確実に接続してください。
  - ・反射板を持ち上げ、ネジ頭を大きい穴に通し反射板を回し、ナベ頭小ネジを締め付けてください。
- 5 : カバーの取付け
  - ・落下防止ワイヤーを落下防止ワイヤー止メ穴に入れ込み金具の口をペンチ等でしっかりと閉じて下さい。
  - ・固定されていないとカバー落下による破損・ケガの原因となります。
  - ・カバーに貼られている▲印と本体側の▼印の位置を合わせて持ち上げてください。
  - ・固定バネがバネ受け金具に確実に入り込むまで押し上げてください

注意：カバーは下部（アクリル部分）は持たずに上部（枠部分）を持ってください。

## <安全に関するご注意>

### ⚠ 警告

- 取付工事は、必ず工事店・販売店（有資格者）に依頼してください。一般の方の取付は法律で禁止されています。
- 施工は、取扱説明書にしたがい確実に行ってください。不確実な取付は、落下・感電・火災の原因となります。
- この器具は天井直付専用器具です。天井埋込、壁面取付、壁面埋込、床埋込、上下逆取付や冠水する恐れのある低いところへは取付ないで下さい。
- 器具を改造したり、構成部品を交換しないでください。落下・火災・感電の原因となります。
- 振動・衝撃・粉じんなどの影響を受ける場所、浴室などの湿気の多い場所、腐食性ガス・可燃性ガスの発生する場所では使用しないでください。火災・感電・落下・絶縁不良等の原因となります。
- 使用地域の定格電圧を必ずご確認ください。間違った使用は、ランプ・安定器の短寿命、火災の原因となります。
- 取付に方向性のある器具があります。指定方向を御確認の上、お守りください。

### ⚠ 注意

- この器具は5~35°Cの温度範囲でご使用ください。範囲外の場合、点灯不良及び過熱による火災の原因となります。
- 温度の高くなるものの上に取付けないでください。火災の原因となります。

## &lt;お手入れ・光源について&gt;



## 注 意

お手入れの際は、必ず電源を切って行ってください。  
感電・やけどの原因となります。

## &lt;お手入れについて&gt;

- 汚れを落とす場合は、石けん水をひたしたやわらかい布をよくしぼってふき取り、乾いた布で仕上げてください。
- シンナー、ベンジンなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。  
変色、破損の原因となります。
- 金属部分をクレンザーや、たわしでみがかないでください。傷ついたり、腐食の原因となります。

## &lt;光源について&gt;

- LEDにはばらつきがあるため、同一商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。  
ご了承下さい。
- 照射距離が近い場合や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。ご了承下さい。

## &lt;電源について&gt;

- この器具は専用の直流電源装置を内蔵しています。  
適合の直流電源装置以外での使用は、火災・感電・器具破損の原因となります。

## &lt;安全に関するご注意&gt;



## 警 告

- 器具を改造したり、構成部品を交換しないでください。落下・火災・感電の原因となります。
- 万一、煙が出たり、異臭がするなどの異常を感じた場合は、速やかに電源を切り、  
電気工事店・販売店に点検・修理を依頼してください。
- カバーは樹脂製ですので衝撃を加えると破損するおそれがあります。ご注意ください。



## 注 意

- お手入れの際は、必ず電源を切って、器具が十分冷えてから行なってください。  
感電・やけどの原因となります。

## &lt;保証について&gt;

- この商品の保証期間は1年間です。但し、消耗品は除きます。
- 弊社はこの照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後、5年間保有しています。  
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 施工記録

器具品番		販売店名・工事店名
取付年月日		
保証期間	1ヶ年	

- 保守・点検のために

お客様へ：安全のために、保守作業はできるだけ電気工事店に御依頼ください。

工事店様へ：安全な保守・点検のため必ず<施工記録>にご記入のうえ、この説明書をお客様にお渡しください。